


Die T-STRIPE Fensterheizung schützt Ihre Fenster vor Kondenswasser.


Gerne erstellen wir Ihnen kostenlos ein unverbindliches Angebot.

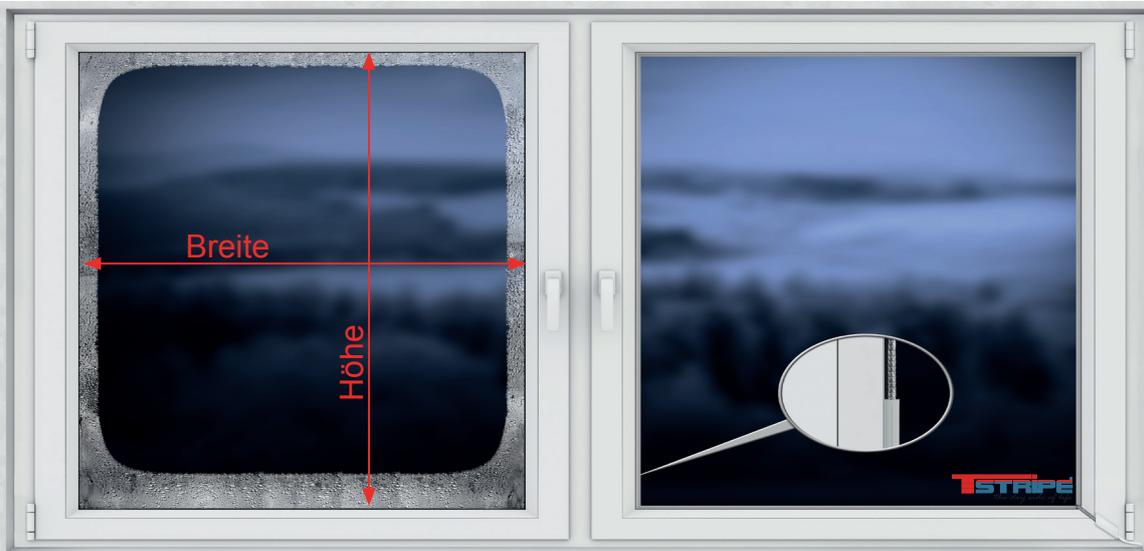

Für ein Angebot benötigen wir einige Informationen von Ihnen. Bitte legen Sie der Anfrage nach Möglichkeit eine Skizze mit Maßen und Fotos (Gesamtansicht und Detailansicht) der Fenster bei. Wenn Sie ein Foto vom Fenster mit Kondenswasser haben, bitte auch beilegen.

Was Sie wissen sollten:

- T-STRIPE gibt es in verschiedenen Längenbereichen von 2,2m bis max. 21,7m (z.B.: 3,6-4,4m).
- Es wird bei jedem Fenster ein Heizelement montiert.
- Es läuft einmal um das Fenster entlang der Glasleiste (siehe Bild oben rechte Scheibe).
- Es kann entweder direkt auf die Scheibe geklebt oder mit der Design Aluleiste montiert werden.
- Am beweglichen Fensterflügel wird mit der Anschlussgarnitur oder einem Stecker die Verbindung zum Stromkabel hergestellt.
- Das Stromkabel wird dann über den Thermostat an der Steckdose angeschlossen.
- Ein Thermostat kann mehrere Fenster steuern (max. 100m Heizelement).
- Meist wird ein Thermostat pro Zimmer verwendet.
- Der Thermostat hat einen externen Fühler zur Messung der Oberflächentemperatur der Glasscheibe.
- Bei fixverglasten Fenstern (z.B. Wintergarten) können mit einem T-STRIPE zwei oder mehr Scheiben ausgerüstet werden (maximale Länge 21,7m). Dadurch benötigt man weniger Stromanschlüsse.
- Wenn Sie ein Bussystem haben, können Sie T-STRIPE damit steuern und brauchen keinen Thermostat.
- Sie können T-STRIPE selber montieren (Montagevideos finden Sie auf Youtube) oder von einem Elektriker montieren lassen.

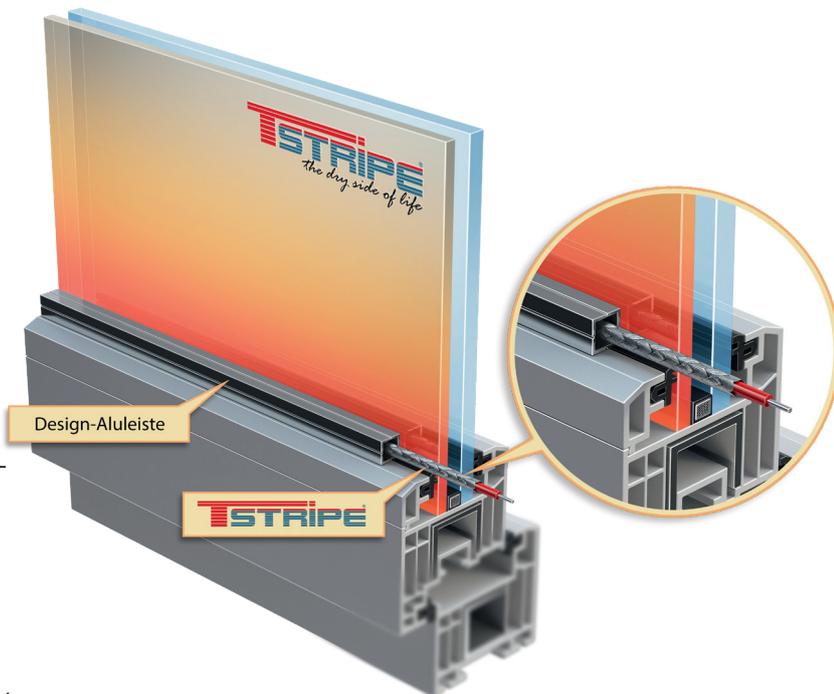

Tragen Sie bitte folgende Informationen in der Tabelle ein:

Bitte messen Sie den Umfang jeder Fensterscheibe: 2xHöhe + 2xBreite = Umfang. Geben Sie bitte an, ob sich das Fenster öffnen lässt und in welchem Raum es sich befindet. Es wird bei jedem Fenster ein eigenes Heizelement montiert.

	Höhe (in cm)	Breite (in cm)	zu öffnen	Raum	Anmerkungen
1			ja / nein		
2			ja / nein		
3			ja / nein		
4			ja / nein		
5			ja / nein		
6			ja / nein		
7			ja / nein		
8			ja / nein		
9			ja / nein		
10			ja / nein		

Welche Fenster haben Sie:

- Holz
- Kunststoff
- Alu
- Farbe: _____

Design Aluleiste:

- Alu eloxiert
- weiß
- dunkelgrau
- keine (direkt montiert)

Thermostat:

- Einbau (in UP Dose)
- Aufputz Montage
- Zeitschaltuhr
- keine Steuerung

Zubehör:

Wir bieten Ihnen das gesamte Zubehör zur Montage und zur Steuerung der T-STRIPE Heizsysteme. So können Sie alles auch selber montieren.

Design-Aluleiste optional

Das Heizelement kann wahlweise direkt, oder in der Design-Aluleiste auf die Scheibe geklebt werden.

- vierkant Aluminiumprofil
- 7,5 x 7,5 mm
- 1mm Wandstärke
- Längen: 1,0m und 2,0m



Technische Daten:

- Spannung: 230V
- Leistung: ca. 10W/m/h (+-2)
- Durchmesser: 3,5mm
- Biegeradius: 7mm
- Einleiterheizsystem
- silber
- CE
- Temperatur: max ca. 60°C (abh. von der Umgebungstemperatur)



Digital Standard Einbauthermostat



T-STRIPE GmbH

Tel.: +43 1 997 17 49
 Fax: +43 1 997 17 49 / 31
 Mail: info@t-stripe.com
 Web: www.t-stripe.com